

Ruban LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : IC280D12W24V
Puissance nominale : 12w
Tension Nominale: 24V DC
Couleur: 2400K - 2700K - 4000K - 5700K
CRI-Rendu des Couleurs: 90
Luminosité-Lm: 1 Meter: 1200Lm - 5 Meter: 6000Lm
Nombre et Type de LEDs: COB
Angle de Rayonnement (°): 180°
Efficacité diode LED (Lm/W): 120 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 120 Lm/W
Dimmable: OUI
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H): 100.000
Dimensions (mm): 5m. x 10mm
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3



Ruban LED COB 5m - 24V 12W/M 280 LED/m CRI90


Notre ruban LED COB 24 volts 12W est auto-adhésive pour une installation facile. La ruban LED nécessite une alimentation à courant continu (CC) pour l'alimenter. Les bandes LED peuvent être atténuées (-Dimmables-).

Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
IC280D12W24V	12W	4000K	120Lm/W	5m x 10mm

Photographies et dimensions



CUT: 5 cm

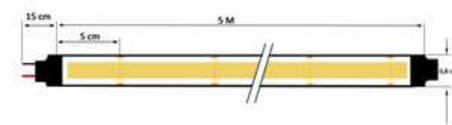

GARANTIE
3

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

