

Reglette linéaire LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : ICLN50W
Puissance nominale : 50w
Tension Nominale: 85-265V
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Angle de Rayonnement (°): 90°
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 110 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm):
Dimensions (mm): 1200 x 55 x 58mm
Facteur de Puissance (PF): 0,94
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Driver inclus: DRIVER NO FLICK - SANS SCINTILLEMENT
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3
Couleur principale: Noir
Unités par masterbox: 20




Reglette linéaire LED interconnectable - 50W 120cm

Découvrez la Réglette Linéaire LED 50W 120CM, la solution ultime pour un éclairage flexible et percutant. Ce produit innovant est conçu pour s'adapter à une large gamme de configurations d'installation, ce qui en fait le choix idéal pour les espaces modernes et professionnels recherchant une éclairage de qualité avec une installation simple.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
ICLN50W	50W	4000K 6000K	110Lm/W	1200 x 55 x 58mm

Photographies et dimensions

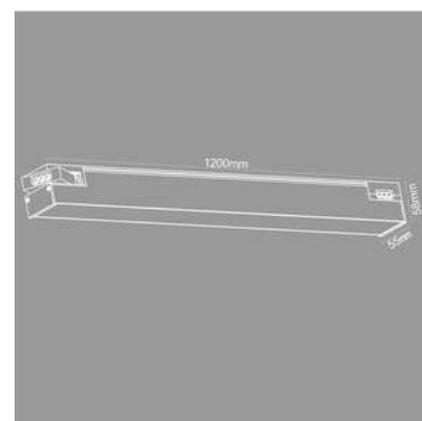

GARANTIE
3

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

