

Projecteur LED DOB 60°

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : MG200W-60
Puissance nominale : 200w
Tension Nominale: 175-265V
Couleur: 4000K -5000K
CRI-Rendu des Couleurs: 84
Matériaux de construction: Aluminium +PMMA
Luminosité-Lm: 28000
Nombre et Type de LEDs: 72 Diodes SMD 3030 3D (3 Corel) OSRAM Chip OSCORE Sapphire ODB22355.A
Angle de Rayonnement (°): 60°
Efficacité diode LED (Lm/W): 180 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 140Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP65-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): 300mm x 315 mm x 55mm
Facteur de Puissance (PF): 0,91
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: CE PRODUIT EST LIVRÉ DÉMONTÉ
Impacte protection (IK): IK10
Driver inclus: DOB GXTRONIC ELECTRONIC
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A++
Garantie Ans: 5



OSRAM


Projecteur LED 200W OSRAM CHIP - DOB - AIR Aluminium 60°

Les spécifications de ce type de projecteur de 200W en font un foyer capable d'éclairer efficacement tout type d'espace.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
MG200W-60	200W	4000K 5000K	140Lm/W	300mm x 315 mm x 55mm

Photographies et dimensions

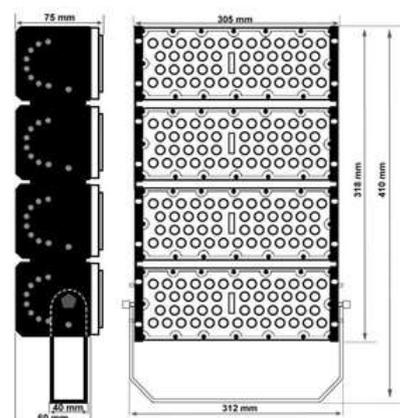

GARANTIE
5

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

