

Downlight circulaire

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 91266
Puissance nominale : 6w
Tension Nominale: 220-240V
Couleur: 3000K-4200K-6500K
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: PC ignifuge
Luminosité-Lm: 600 Lm
Nombre et Type de LEDs: COB
Angle de Rayonnement (°): 30°
Dimmable: No
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP40
Heures de fonctionnement LED diode (H): 25000
Dimensions (mm): Ø90xH60mm
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +50°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Dimension Découpe (mm): Ø 70mm
Indice d'Éblouissement (UGR): 19
Driver inclus: OUI
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3




Downlight circulaire CCT à LED orientable - 6W

Êtes-vous prêt à transformer votre environnement en un paradis de lumière et de sophistication ? Voici le downlight LED encastré 6W, un véritable chef-d'œuvre d'éclairage qui embellira vos moments d'une manière incomparable. Il transforme chaque coin de votre maison ou de votre bureau en une scène où la lumière s'adapte à vos besoins et à vos préférences. Découvrez pourquoi ce Downlight LED orientable a conquis le cœur de ceux qui recherchent l'excellence en matière d'éclairage.



Référence	Puissance (W)	Dimensions (mm)
91266	6W	Ø90xH60mm

Photographies et dimensions

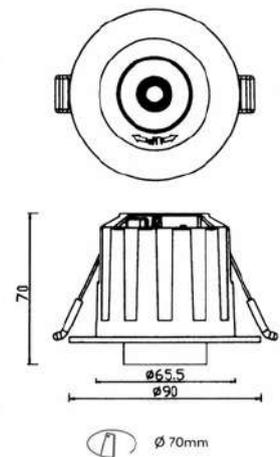

GARANTIE
3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

