

# Downlight LED circulaire

# ICILUX

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 90539  
Puissance nominale : 8w  
Tension Nominale: 85-265V  
Couleur: COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K  
CRI-Rendu des Couleurs: 82  
Matériaux de construction: Aluminium +PC  
Luminosité-Lm: 880  
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP  
Angle de Rayonnement (°): 120°  
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 110Lm/W  
Certificats: CE - ROHS  
Indice Protection: Front: IP54 - Driver IP20  
Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000  
Dimensions (mm): Ø85mm \* H55mm  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Moment de Départ (s): 0,2s  
Dimension Découpe (mm): Ø 70mm  
Indice d'Éblouissement (UGR): 17  
Driver inclus: OUI  
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+  
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F  
Garantie Ans: 3




## Downlight LED circulaire CCT OSRAM - 8W UGR17

Notre Downlight circulaire d'une puissance de 8W se caractérise par sa simplicité d'utilisation et un éclairage précis et personnalisé dans n'importe quel espace intérieur. Avec ce type de luminaire Led, vous pouvez obtenir une lumière adaptée à tous les types d'entreprises.



Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
90539	8W	110Lm/W	Ø85mm * H55mm

## Photographies et dimensions

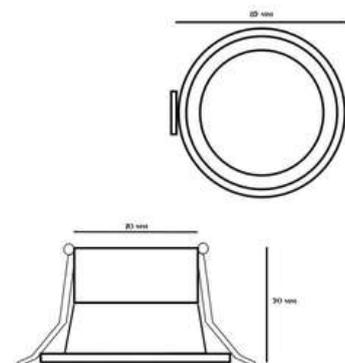

GARANTIE  
**3**

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

