

Downlight LED circulaire

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 90644
Puissance nominale : 40w
Tension Nominale: 175-265V
Couleur: COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 92
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Luminosité-Lm: 4400
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 110 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP54
Heures de fonctionnement LED diode (H): 40.000
Dimensions (mm): Ø230mm * H35mm
Facteur de Puissance (PF): 0,95
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Dimension Découpe (mm): Ø205mm
Indice d'Éblouissement (UGR): 17
Driver inclus: PHILIPS CertaDrive
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3




Downlight circulaire à LED CCT PHILIPS CERTADRIVE- 40W UGR17

Notre downlight Philips CertaDrive d'une puissance de 40W se caractérise par sa facilité de manipulation, permettant un éclairage précis et personnalisé dans n'importe quel espace intérieur.



Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
90644	40W	110Lm/W	Ø230mm * H35mm

Photographies et dimensions

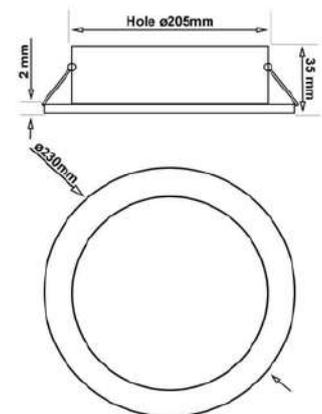

GARANTIE
3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

