

# Downlight LED

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : IC91129  
Puissance nominale : 6w  
Tension Nominale: 220-240V  
Couleur: RGB+CCT  
CRI-Rendu des Couleurs: 80  
Matériaux de construction: PMMA  
Luminosité-Lm: 520Lm  
Nombre et Type de LEDs: COB  
Angle de Rayonnement (°): Primary -120° - Secondary 180°  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 90Lm/W  
Certificats: CE - ROHS  
Indice Protection: IP44  
Heures de fonctionnement LED diode (H):100.000  
Dimensions (mm): Ø84 x H34mm  
Facteur de Puissance (PF): 0,65  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Dimension Découpe (mm): Ø68mm  
Modes de contrôle: CONTRÔLE + INFRAROUGE  
Driver inclus: OUI  
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+  
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F  
Garantie Ans: 3

# ICILUX



 LUMILEDS


## Downlight LED RGB + CCT LUMILEDS - 6W

Un Downlight 6W RGB+CCT avec télécommande et puce Lumileds est une solution d'éclairage moderne et polyvalente qui allie une technologie de pointe à un design élégant et fonctionnel. Ce type de downlight est équipé de puces Lumileds de haute qualité, garantissant un éclairage puissant, efficace et durable.



Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
IC91129	6W	90Lm/W	Ø84 x H34mm

## Photographies et dimensions

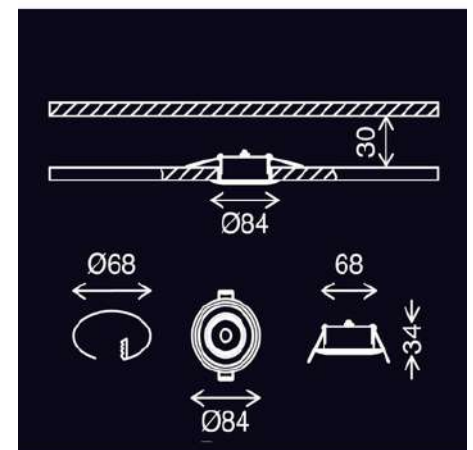

GARANTIE  
**3**

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

