Downlight LED BRIDGELUX

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 8051ROSE
Puissance nominale : 5w
Tension Nominale: 85V-265V
Couleur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 95
Matériaux de construction: Aluminium
Luminosité-Lm: 575 Lm
Nombre et Type de LEDs: COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30
Angle de Rayonnement (°): 40°
Efficacité diode LED (Lm/W): 130Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 115 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP40
Heures de fonctionnement LED diode (H): 35.000
Dimensions (mm): Ø40x55mm
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Dimension Découpe (mm): Ø 35mm
Driver inclus: OUI
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3

BRIDGELUX

Downlight LED CCT BRIDGELUX Rose Gold - 5W UGR11

Notre nouvelle LED circulaire encastrée 5w 40° est en aluminium, a un design très moderne avec une finition de haute qualité. Il a un angle d'ouverture de 40°, ce qui en fait un luminaire idéal pour concentrer des zones très spécifiques pour un éclairage professionnel.

Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
8051ROSE	5W	115Lm/W	Ø40x55mm

Photographies et dimensions

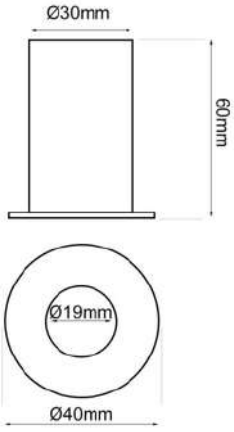

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

GARANTIE 3