

# Plafonnier LED

# ICILUX

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 91123-CCT  
Puissance nominale : 20W - 16W - 12W  
Tension Nominale: 220-240V  
Couleur: CCT: 2700K - 4000K - 5700K  
CRI-Rendu des Couleurs: 85  
Matériaux de construction: Polycarbonate  
Luminosité-Lm: 2700Lm  
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835  
Angle de Rayonnement (°): 120°  
Efficacité diode LED (Lm/W): 155-165Lm/W: 5700K --- 145-150Lm/W: 2700K  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 135Lm/W  
Certificats: CE, Rohs, Erp  
Indice Protection: IP65-Extérieur  
Heures de fonctionnement LED diode (H): 25000H  
Dimensions (mm): Ø250mm \* H47.5mm  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Moment de Départ (s): 0,2s  
Impacte protection (IK): IK08  
Driver inclus: DRIVER NO FLICK - SANS SCINTILLEMENT  
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+  
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F  
Garantie Ans: 5



## Plafonnier à LED en saillie CCT - 20W - 16W - 12W


Découvrez le surprenant Plafonnier LED en Surface, le choix parfait pour un éclairage exceptionnel dans n'importe quel environnement ! Fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées et doté de caractéristiques innovantes, ce plafonnier est conçu pour vous offrir une expérience d'éclairage inégalée à tous égards.



Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
91123-CCT	20W - 16W - 12W	100Lm/W	180x125x65

## Photographies et dimensions

## Product Dimensions

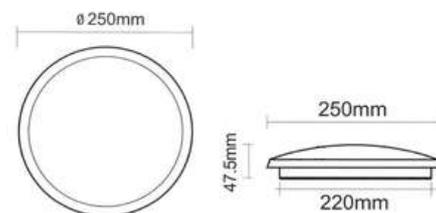

GARANTIE  
**5**

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

