

# Downlight LED circulaire

# ICILUX

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : CCT-92112  
Puissance nominale : 18w  
Tension Nominale:  
Couleur: COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K  
CRI-Rendu des Couleurs: 85  
Matériaux de construction: PC ignifuge  
Luminosité-Lm: 1800  
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP  
Angle de Rayonnement (°): 120°  
Efficacité diode LED (Lm/W): 130Lm/W  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 105Lm/W  
Certificats: CE - ROHS  
Indice Protection: IP20  
Heures de fonctionnement LED diode (H):  
Dimensions (mm):  $\Phi 220 \times H 18 \text{mm}$   
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Plage de Température (°C):  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Moment de Départ (s): 0,2s  
Dimension Découpe (mm): Min.  $\Phi 50 \text{mm}$  - Max 180mm  
Driver inclus: DRIVER NO FLICK - SANS SCINTILLEMENT  
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+  
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F  
Garantie Ans: 3  
Unités par masterbox: 10



## OSRAM

## Downlight LED circulaire avec détecteur de mouvement CCT OSRAM - 18W

Ce Downlight LED + Plafonnier de 18W combine efficacité, technologie avancée et polyvalence dans un seul produit. Avec son capteur de mouvement PIR, il active l'éclairage automatiquement, offrant confort et économies d'énergie, idéal pour les zones de passage ou les espaces à trafic variable.




Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
CCT-92112	18W	105Lm/W	$\Phi 220 \times H 18 \text{mm}$

## Photographies et dimensions



## Measures

### Adjustable

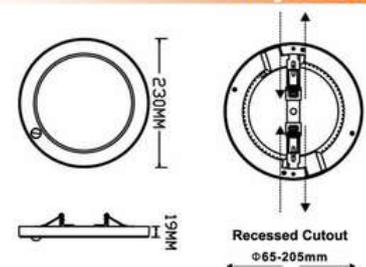

GARANTIE  
**3**

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

