

# Réglette Étanche LED

# ICILUX

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : DET-OSR120  
Puissance nominale : 20W -25W-30W-35W  
Tension Nominale: 198-264V  
Couleur: 4000K  
CRI-Rendu des Couleurs: 80  
Matériaux de construction: Polyester + PMMA  
Luminosité-Lm: 20W:2800Lm-25W:3400Lm -30W:4000Lm-35W:4500Lm  
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835  
Angle de Rayonnement (°): 120°  
Efficacité diode LED (Lm/W): 160 Lm/w  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 146Lm/W  
Certificats: CE - ROHS  
Indice Protection: IP66  
Heures de fonctionnement LED diode (H): 72.000h  
Dimensions (mm): 1185x85x88 mm  
Facteur de Puissance (PF): 0.93  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Moment de Départ (s): 0,2s  
Autres Informations: L70B50: 72.000h - L80B10: 50.000h -L90B10: 25000h  
Modes de contrôle: PIR: Time: 5"-30"-1min -3 min- 5min-8 min. Ambient Light: 10 LUX/2000LUX  
Distance: 3-6M.  
Impacte protection (IK): IK08  
Driver inclus: OSRAM ELEMENT 40/220-40/350 D CS L  
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): D





## OSRAM

## Réglette Étanche LED intégrée avec détecteur de mouvement PIR OSRAM - 35W - 30W - 25W - 20W 120cm

Ce Downlight LED + Plafonnier de 18W combine efficacité, technologie avancée et polyvalence dans un seul produit. Avec son capteur de mouvement PIR, il active l'éclairage automatiquement, offrant confort et économies d'énergie, idéal pour les zones de passage ou les espaces à trafic variable.

Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
DET-OSR120	20W - 25W - 30W - 35W	4000K 5000K	146Lm/W	1185x85x88 mm

## Photographies et dimensions

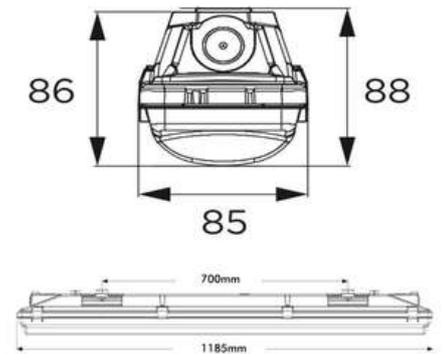

GARANTIE  
**5**

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

