Spot sur rail triphasé LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 90847-CCT
Puissance nominale : 40w
Tension Nominale: 85V-265V
Couleur: 3000K - 4000K
CRI-Rendu des Couleurs: 92
Matériaux de construction: Aluminium +PMMA
Luminosité-Lm: 4800
Nombre et Type de LEDs: COB BRIDGELUX 130 CHIP 2630 DS-C30
Angle de Rayonnement (°): Interchangeable angels: 24° - 60°
Efficacité diode LED (Lm/W): 120Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 120 Lm/W
Certificats: CE, CMIM, RoHS
Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000
Dimensions (mm): 177 x 156 x 160 mm
Facteur de Puissance (PF): 0.91
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): 25°C ~ 45°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Indice d'Éblouissemen (UGR): 13
Driver inclus: Driver No Flick
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A++
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): D
Garantie Ans: 5

Spot sur rail triphasé LED CCT Blanc - 40W - 26W UGR13

Découvrez la polyvalence du LED Track Spot, une solution d'éclairage qui vous donne un contrôle total sur votre environnement lumineux. Personnalisez la température de couleur (CCT) et choisissez parmi les puissances préréglées de 40W - 38W - 36W - 34W - 32W - 30W - 28W - 26W pour répondre à vos besoins spécifiques. Avec un IRC impressionnant de +98, ce projecteur garantit des couleurs vibrantes et authentiques, parfaites pour mettre en valeur les détails et créer des environnements captivants.

Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
90847-CCT	40W	120Lm/W	177 x 156 x 160 mm

Photographies et dimensions

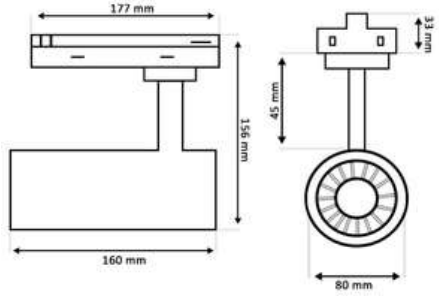

GARANTIE 5

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

commercial@icilux.com

www.icilux.com