


Panneau de contrôle

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : IC92060
Couleur: COULEUR SÉLECTIONNABLE : 2700K -3000K-4000K-6000K
Dimmable: OUI
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Modes de contrôle:
Garantie Ans: 3

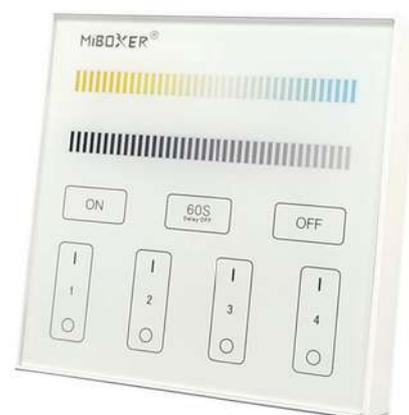

Panneau de contrôle à distance mural pour Lumières LED B2 CCT 4 zones - 2.4GHz

Le contrôleur mural RF 220-240V AC pour gradateur de LED CCT 4 zones RF utilise la technologie de la radiofréquence et est spécialement conçu pour le contrôle à distance des contrôleurs de bande LED et des produits MiBoxer / Mi-Light RF.

Référence

IC92060

Photographies et dimensions



GARANTIE
3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

