

Bobine de néon LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

REFERENCE : IC76660
Puissance nominale : 7W
Tension Nominale: 220V-240V
Couleur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: PVC
Nombre et Type de LEDs: 120 Diodes SMD 2835/m
Angle de Rayonnement (°): 360°
Efficacité diode LED (Lm/W): 290Lm/m
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 55Lm/m
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP67-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000
Dimensions (mm): Ø16mmX25m.
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Autres Informations: ✂ Cut 100 cm
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Garantie Ans: 3




Bobine de néon LED flexible - 7W/m 220V 25m

La bobine de LED néon CIRCULAR 360° est livrée en 25 mètres, comprend également le câble redresseur, la broche de connexion et la fiche finale. Couleur Blanc (3000k-4000k-6000k).
La LED néon crée l'effet parfait des néons traditionnels. Il s'agit d'un produit spécialement conçu pour la signalisation, étant polyvalent, vous pouvez créer des effets de signes lumineux, lettres de corps, formes décoratives, obtenir des environnements élégants et sophistiqués.

Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
IC76660	7W	3000K 4000K 6000K	55Lm/W	Ø16mmX25m

Photographies et dimensions

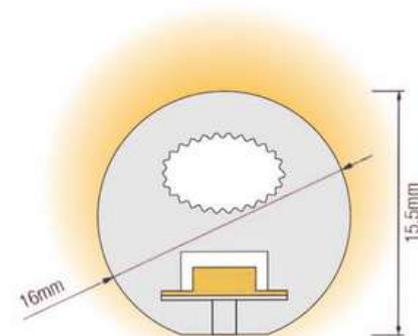

GARANTIE
3

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

