

Lampadaire LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : ICSP60W
Puissance nominale : 60w
Tension Nominale: 85-265V
CRI-Rendu des Couleurs: 70
Matériaux de construction: Aluminium
Luminosité-Lm: 9000Lm
Nombre et Type de LEDs: SMD3030
Angle de Rayonnement (°): 140° x 80°
Efficacité diode LED (Lm/W): 160 Lm/w
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 3000/4000K: 150 Lm/W - 2000K: 130Lm/W
Certificats: CE-RoSH-TUV-ENEC
Indice Protection: IP66
Heures de fonctionnement LED diode (H): 40.000
Dimensions (mm): 494mmx155mm - Tube hole 63Ømm
Facteur de Puissance (PF): 0,95
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: 6K Surge Protection:
Impacte protection (IK): IK10
Driver inclus: GXTRONIC Driver 5 Years
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A++
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): C
Garantie Ans: 5




Lampadaire LED - 60W 160lm/W

Pour obtenir un meilleur éclairage public, le nouveau Réverbère LED est idéal, qui se démarque des autres grâce à sa puissance de 60W, le SMD3030 réalisant un luminaire de qualité. Il est fait d'aluminium et de PMMA de haute qualité et de transparence, il est donc assuré d'une protection haute résistance.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
ICSP60W	60W	2000K 3000K 4000K	160Lm/W	494mmx155mm

Photographies et dimensions

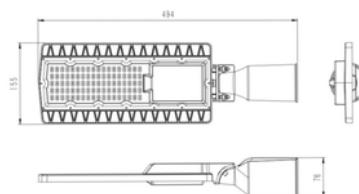

GARANTIE
5

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

