

Lampadaire LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : ICSP150W
Puissance nominale : 150W
Tension Nominale: 85-265V
Couleur: 3000K - 4000K
CRI-Rendu des Couleurs: 70
Matériaux de construction: Aluminium
Luminosité-Lm: 22500Lm
Nombre et Type de LEDs: SMD5050 Bridgelux
Angle de Rayonnement (°): 150° x 90°
Efficacité diode LED (Lm/W): 190 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 150 Lm/W
Certificats: CE-RoSH-TÜV-ENEC
Indice Protection: IP65-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): 623mmx200mm - Tube hole 63Ømm
Facteur de Puissance (PF): 0,95
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: 6K Surge Protection:
Impacte protection (IK): IK10
Driver inclus: EDISON
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A++
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): C
Garantie Ans: 5




Lampadaire LED - 150W 150lm/W

Pour obtenir un meilleur éclairage public, le nouveau Réverbère LED est idéal, qui se démarque des autres grâce à sa puissance de 60W, le SMD3030 réalisant un luminaire de qualité. Il est fait d'aluminium et de PMMA de haute qualité et de transparence, il est donc assuré d'une protection haute résistance.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
ICSP150W	150W	3000K 4000K	150Lm/W	623mmx200mm

Photographies et dimensions

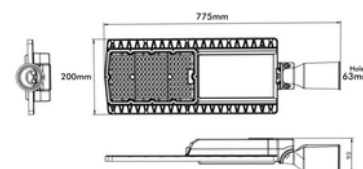

GARANTIE
5

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

