Panneau LED CERTADRIVE

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : PNP60x60IP65
Puissance nominale : 40w
Tension Nominale: 220-240V
Couleur: 4000K - 5700K
CRI-Rendu des Couleurs: 82
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Luminosité-Lm: 4400Lm
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 130Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 110 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: Dalle IP65 - Driver IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): 595 x 595 x H34mm
Facteur de Puissance (PF): 0.9
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -10°C ~ +40°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Driver inclus: PHILIPS CertaDrive - NO FLICK
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 5

PHILIPS CERTADRIVE Panneau LED - 40W 60x60

Illuminez votre espace avec notre incroyable pack de panneaux LED 60x60 40W ! Conçu pour une efficacité et une durabilité maximales, ce pack de panneaux LED est le choix parfait pour éclairer vos environnements de manière lumineuse et économe en énergie.

Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
PNP60x60IP65	200W	4000K 5700K	140Lm/W	300mm x 315 mm x 55mm

Photographies et dimensions

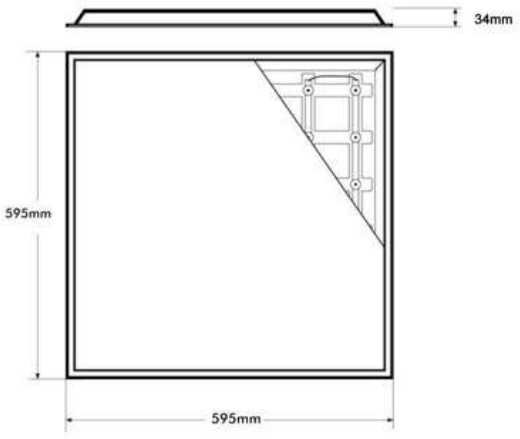

GARANTIE 5

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne