

Plafonnier circulaire LED Blanc

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 12W-CCT-91718
Puissance nominale : 12w
Tension Nominale: 220V-240V
Couleur: COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 85
Matériaux de construction: PC ignifuge
Luminosité-Lm: Max: 1440Lm
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 120 Lm/W
Certificats: CE, CMIM, RoHS
Indice Protection: IP44
Dimensions (mm): Ø173xH21mm
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Dimension Découpe (mm): Ø135mm
Driver inclus: DRIVER NO FLICK - SANS SCINTILLEMENT
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3
Unités par masterbox: 20





Plafonnier circulaire LED Blanc Dimmable - 12W - 10W - 8W - 6W

Le Plafonnier et Downlight LED Circulaire BONN est bien plus qu'un simple luminaire ; c'est une solution d'éclairage complète conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en termes de fonctionnalité, d'efficacité énergétique et de design moderne. Avec sa puissance réglable et sa température de couleur ajustable, combinées à une haute luminosité et une durabilité, il constitue l'option idéale pour tout espace recherchant un éclairage de qualité supérieure.



Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
12W-CCT-91718	12W	120Lm/W	Ø173xH21mm

Photographies et dimensions

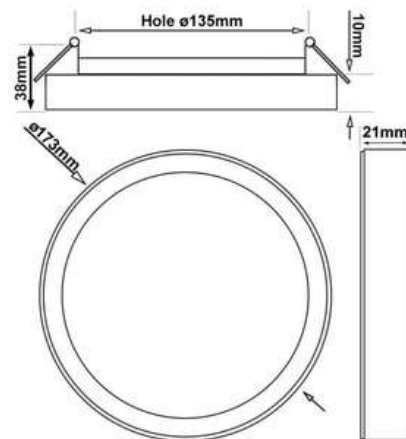

GARANTIE
3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

