

Panneau LED PHILIPS XITANIUM

ICILUX


PARAMÈTRES TECHNIQUES

REFERENCIA : DIMPNP60x60
Potencia nominal : 40w
Tensión Nominal: 220-265v
Temperatura de Luz: 4000K-5700K
CRI -Indice Reproducción Cromática: 80
Material de Construcción: Acero +PC
Luminosidad-Lm: 4800
Tipo de LEDs: SMD 2835
Angulo de Apertura (°): 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 140 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W): 120 Lm/W
Certificados: CE-RoSH-TÜV-ENEC
Grado de IP: Front: IP40 - Driver: IP20
Medidas (mm): 595X595mmH30mm
Factor de Potencia (PF): 0,98
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos: 100.000
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Protección impacto (IK): IK05
Driver incluido: Philips Xitanium - Dimmable 1-10V Driver
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): E
Garantía años: 5




10 panneaux LED PHILIPS XITANIUM Dimmable - 40W 60x60

Notre panneau est conçu dans le but d'améliorer considérablement la surface éclairée qu'il offre. En ayant un design axé sur l'esthétique pour minimiser le cadre, nous avons réussi à augmenter de plus de 1 centimètre le périmètre éclairé du produit. En éliminant les vis qui fixaient le cadre, la hauteur du produit a été réduite, s'alignant parfaitement avec le plafond et intégrant la lumière dans celui-ci.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
DIMPNP60x60	40W	4000K 5700K	120Lm/W	595X595mmH30mm

Photographies et dimensions

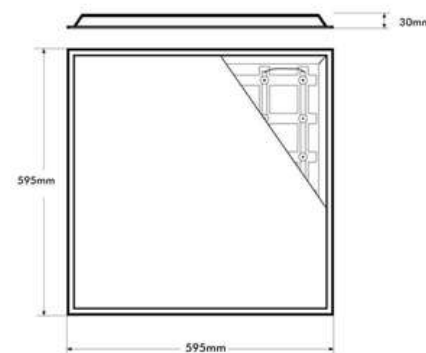

GARANTIE
5

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

