


Plafonnier LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 91131-CCT
Puissance nominale : 18w
Tension Nominale: 220-240V
Couleur: RGB+CCT
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: Polycarbonate
Luminosité-Lm: 2160Lm
Nombre et Type de LEDs: Chip Lumileds CCT+RGB
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 120Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H):100.000
Dimensions (mm): Ø293 x H29mm
Facteur de Puissance (PF): 0.9
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Modes de contrôle: CONTRÔLE + INFRAROUGE
Driver inclus: OUI
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): E
Garantie Ans: 3

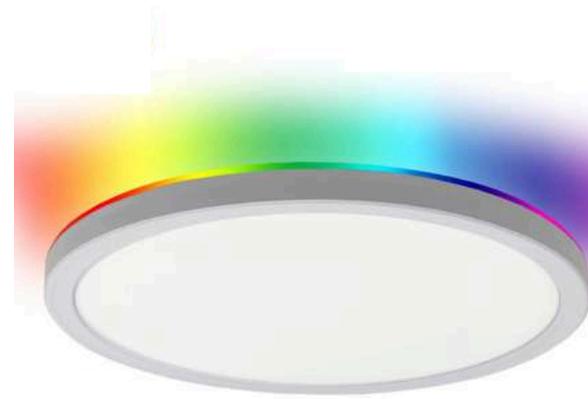

 LUMILEDS

Plafonnier à LED avec télécommande RGB + CCT LUMILEDS - 18W


Un plafonnier LED 18W RGB+CCT avec télécommande et puces Lumileds est une solution d'éclairage moderne et polyvalente qui combine une technologie de pointe avec un design élégant et fonctionnel. Ce type de downlight est équipé de puces Lumileds de haute qualité, assurant un éclairage puissant, efficace et durable.

Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
91131-CCT	18W	120Lm/W	Ø293 x H29mm

Photographies et dimensions



Dimensions

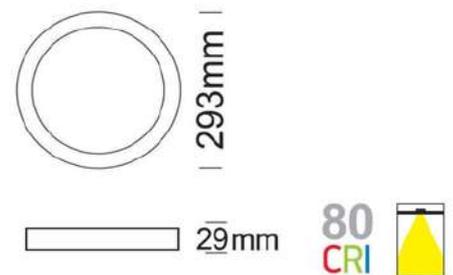

GARANTIE
3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

