

Plafonnier LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : MPL7C
Puissance nominale : 12w
Tension Nominale: 220-240V
Couleur: 2700K - 4000K
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Luminosité-Lm: 1200
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 125Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 100 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP65-Extérieur
Dimensions (mm): 180x125x65
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3




Plafonnier à LED pour l'intérieur ou l'extérieur - 12W

Illuminez votre vie avec PURELIGHT - Le choix ultime pour tous les espaces !



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
MPL7C	12W	2700K 4000K	100Lm/W	180x125x65

Photographies et dimensions

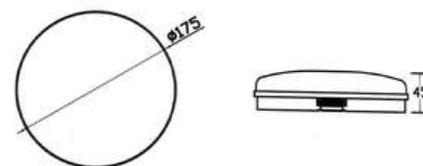

GARANTIE
3

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

