

Réglette Étanche LED

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : DET-OSR150
Puissance nominale : 25W-32W-38W-44W
Tension Nominale: 198-264V
Couleur: 4000K
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: PET -Polyester + PMMA - Anti UV
Luminosité-Lm: 25W:3600Lm-32W:4300Lm -38W:5100Lm-44W:5800Lm
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 160 Lm/w
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 146Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP66
Heures de fonctionnement LED diode (H): 72.000h
Dimensions (mm): 1477x85x88 mm
Facteur de Puissance (PF): 0.93
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: L70B50: 72.000h - L80B10: 50.000h -L90B10: 25000h
Modes de contrôle: PIR: Time: 5"-30"-1min -3 min- 5min-8 min. Ambient Light: 10 LUX/2000LUX
Impacte protection (IK): IK08
Driver inclus: OSRAM ELEMENT 40/220-40/350 D CS L
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): D

ICILUX





OSRAM

Réglette Étanche LED intégrée avec détecteur de mouvement PIR OSRAM - 44W - 38W - 32W - 25W 150cm

La réglette LED Standoff Driver intégrée est la solution parfaite pour éclairer efficacement et durablement n'importe quel espace. Avec une puissance sélectionnable de 25W à 44W, cette réglette est équipée d'un driver OSRAM de haute qualité et d'une taille de 150cm qui la rend idéale pour tout type d'installation.

Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
DET-OSR150	25W - 32W - 38W - 44W	4000K 5000K	146Lm/W	1477x85x88 mm

Photographies et dimensions

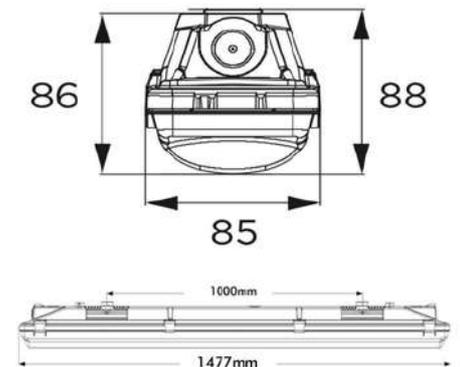

GARANTIE
5

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

