

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : ICE2-RF-B2  
 Tension Nominale: E3-RF: 12-24V - B2:3V  
 Couleur: Monocolor - CCT  
 Dimensions (mm): E3-RF: 100 x 40 x H17,6mm B2: 86 x 86 x 33mm



Contrôleur LED CCT 12-24V + panneau de commande à distance B2 - 2,4GHz

Le Pack Contrôleur Monocolor - Bicolore CCT 2,4GHz (12-24V) 4 Zones + Panneau de Télécommande RF B2 (2,4GHz) est une solution avancée et polyvalente conçue pour répondre à tous vos besoins en éclairage. Cet ensemble comprend un contrôleur permettant de basculer facilement entre deux modes de sortie : couleur unique et blanc double, offrant ainsi une personnalisation complète de l'éclairage dans votre maison ou espace de travail. Voici les principales caractéristiques et les utilisations possibles.




Référence

ICE2-RF-B2

Dimensions (mm)

E3-RF: 100 x 40 x H17,6mm  
 B2: 86 x 86 x 33mm

Photographies et dimensions

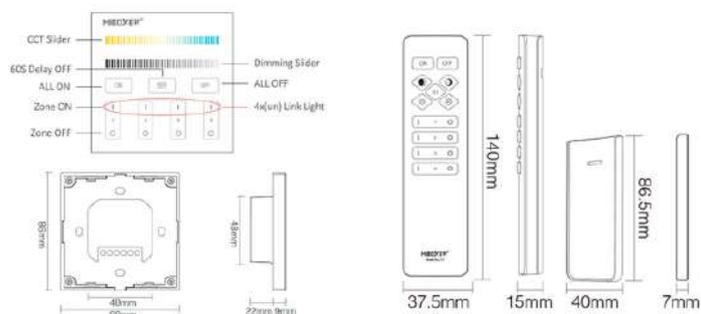

GARANTIE 3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

